



Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРО»
Юридический адрес: 121471, г.Москва, 3-й Дорогобужский пер., д. 6, стр. 2
Факт. Адрес: 121471, г.Москва, 3-й Дорогобужский пер., д. 6, стр. 2
Тел: (495) 258-81-22; факс: (495) 440-69-94 e-mail: zakaz@garo.cc
ИНН 7731451153 КПП 773101001 ОГРН 1137746585900 ОКПО 17831415, ОКАТО 45268569000
Банковские реквизиты : р/с 40702810138260020184 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва,
БИК 044525225 К/с 30101810400000000225

Окрасочно-сушильная камера ColorTech CT-7000



Окрасочно-сушильная камера турецкого производства, европейский стандарт качества.

Внутренние размеры: длина 7,0 м, ширина 4,0 м, высота 2,65 м.

Внешние размеры: длина 7,2 м, ширина 4,12 м, высота 3,4 м.

(Размеры агрегатов не учтены)

Стены: сэндвич панели с теплоизоляционным материалом толщиной 6 см (минеральная вата), окрашенные порошковой краской, покрытые изнутри специальным антибликовым покрытием.

1 x Четырехстворчатые въездные двери;

1 x Сервисные двери для персонала, закрепляемые в собственном металлическом проеме.

1 x Манометр внутреннего давления в камере.

2 x Пояса освещения:

- верхнее наклонное по всей длине ОСК

- нижнее боковое горизонтальное

1 x Теплогенераторная группа (18000 м³/ч), включающие:

1 x Дизельная горелка «Riello», модель RG4s тепловой мощностью 237 кВт,

1 x Приточный вентилятор производительностью 18 000 м³/ч

1 x Электромотор, мощностью 5,5 кВт


1 x Пневматическая заслонка рециркуляции,

1 x Группа предфильтров

1 x Аварийный термостат

1 x Экстракторная группа, (18000 м³/ч), включающая:

- 1 x Вытягивающий вентилятор производительностью 18 000 м³/ч
- 1 x Электродвигатель, мощностью 5,5 кВт
- 1 x Группа экстракторных фильтров очистки воздуха
- 1 x Шибер с ручным приводом
- 1 x Электронный пульт управления всеми системами с дисплеем TouchScreen (русифицирован)
- 1 x Группа потолочных фильтров тонкой очистки по всей площади потолка.

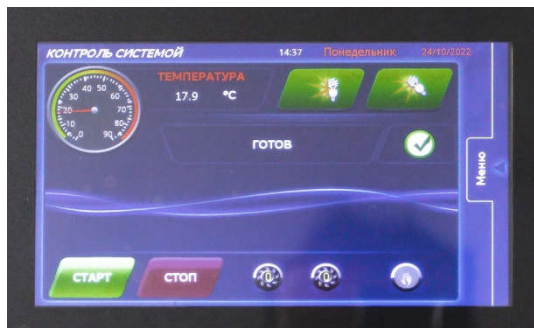

- 1 x Металлическое основание с въездными трапами для установки на ровный пол
- 5 x Линий решеток (полностью решетчатый пол), нагрузка 650 кг/колесо

Технические характеристики:

Общий поток воздуха входящий:
18 000 м³/ч.


Общий поток воздуха
вытягиваемый: 18 000 м³/ч.

Мощность горелки: 237 кВт




Мощность электродвигателя
вентилятора притока: 5,5 кВт

Мощность электродвигателя
вентилятора вытяжки: 5,5 кВт

Общая электрическая мощность: 15
кВт.

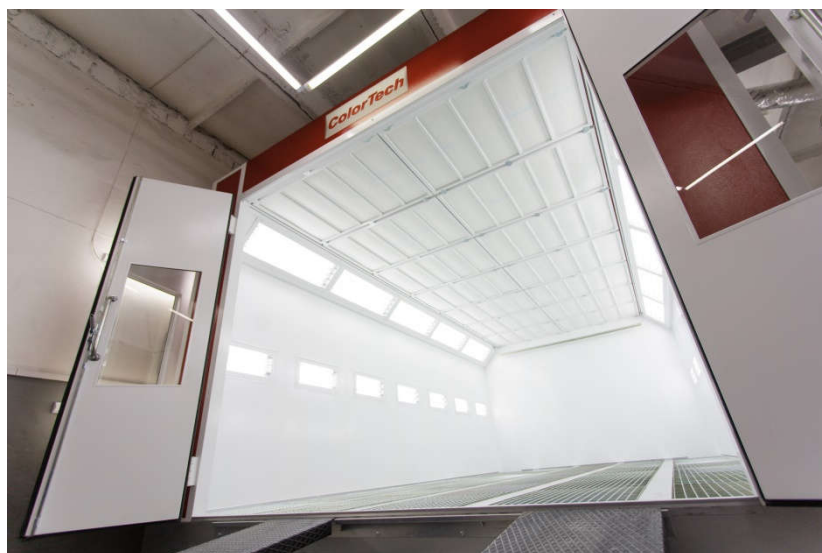

- Опция - Замена дизельной горелки на газовую с мультиблоком + 2600 Евро
- Увеличение мощности до 300 кВт с дизельной горелкой RG5S + 3500 Евро

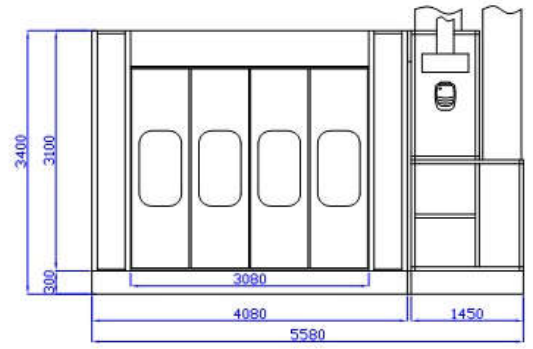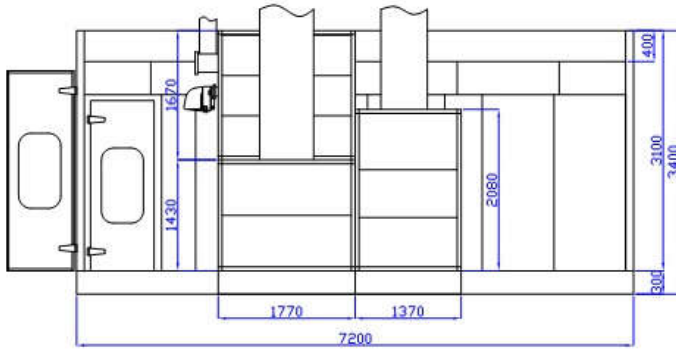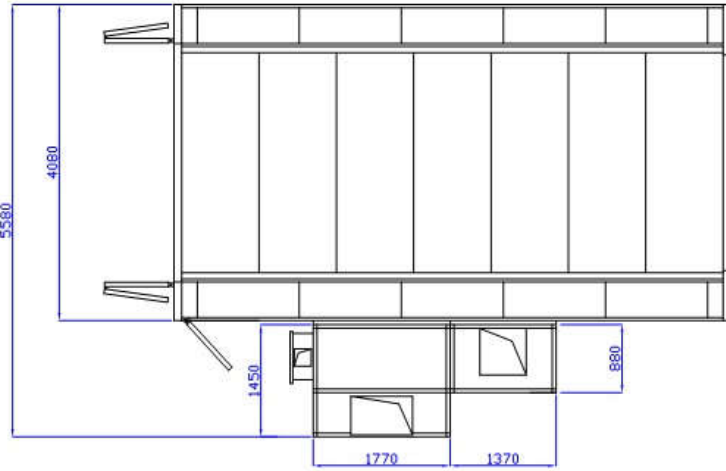

UNITS 18000 m³/h